



## ACCESORIOS EMBRIDADOS AVK

712/4820-001

### Carrete L=500 con bridas orientables, PN 10/16



La gama de accesorios AVK comprende una amplia selección de variantes de uniones mediante enchufes PVC, junta mecánica o bridas. Los accesorios son de fundición dúctil EN-GJS-500-7 y están revestidos de epoxi interna y externamente según las normas EN 14901 y DIN 3476-1 y las especificaciones GSK.



#### Descripción del producto:

Carrete embridado con bridas orientables según EN 545 para agua y líquidos neutros a máx. 70° C

#### Normas:

- Diseñado según EN 545
- Bidas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

#### Ensayos/certificados:

- Certificado según ACS-Francia
- Certificado Belgaqua


#### Características:

- Accesorio de fundición dúctil según EN 545
- Cuerpo EN-GJS-500-7 (GGG-50), según EN 1563
- Revestimiento de epoxi interna y externamente con 250µ según EN 14901 y DIN 3476-1, certificado GSK
- Aro de sujeción para fácil manejo con equipos de elevación



Expect... **AVK**

Los diseños, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.

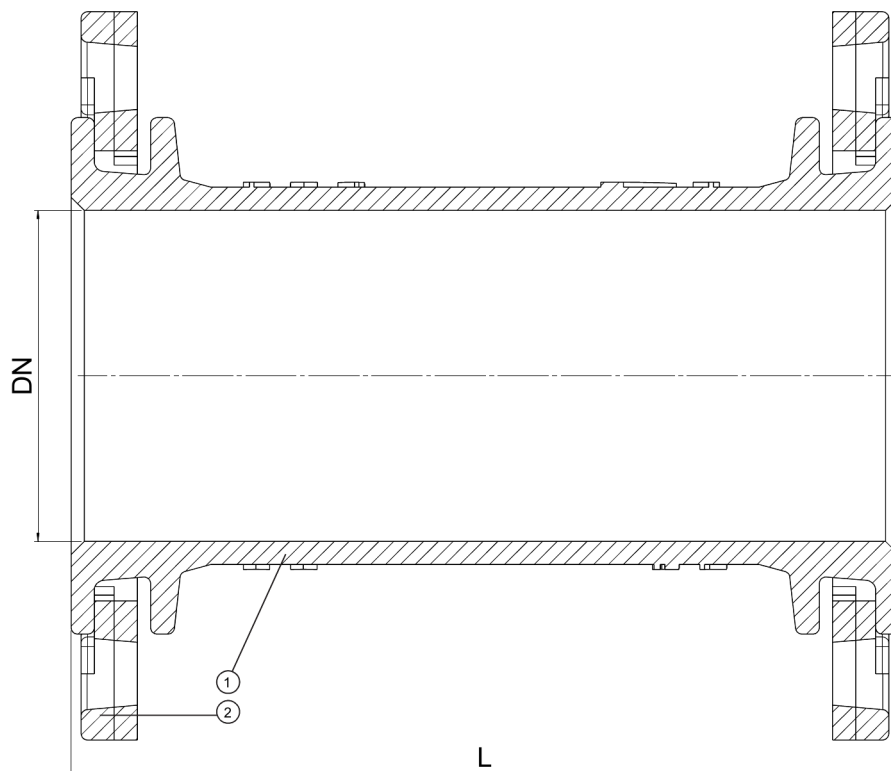

**Despiece:**

1. Cuerpo	Fundición dúctil	2. Brida móvil	Fundición dúctil
-----------	------------------	----------------	------------------

Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.

**Referencias y dimensiones:**

Referencia AVK	DN mm	Brida Taladrado	L mm	Peso teórico kg
712-0040-48-201	40	PN10/16	500	7,6
712-0050-48-201	50	PN10/16	500	9,3
712-0065-48-201	65	PN10/16	500	9,2
712-0080-48-201	80	PN10/16	500	12
712-0100-48-201	100	PN10/16	500	14
712-0125-48-201	125	PN10/16	500	23
712-0150-48-201	150	PN10/16	500	23
712-0200-48-201	200	PN16	500	37
712-0250-48-201	250	PN16	500	55
712-0300-48-201	300	PN16	500	72